

Comando a distanza di ogni dispositivo elettrico trifase

Utilizzabile con qualsiasi dispositivo

Tecnico

Pratico

Affidabile

Resistente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Segnale digitale ad Alta Frequenza 868 Mhz
- Numero di canali non limitato
- Portata ottimizzata
- Compatibile con tutti i marchi
- Sistema leggero, 3 o 4,5 kg, portatile (impugnatura da trasporto e tracolla), senza fili
- Non necessita di alcuna competenza elettrica particolare
- Nessuna manutenzione
- Protezione elettronica, nessun rischio di interferenza elettromagnetica
- Conforme alle norme CE
- Garanzia 2 anni
- Design rinforzato in ABS ultrasensibile
- Ermetico



2 VERSIONI


- Potenza massima 5,5 kW (16 A)
- Potenza massima 11 kW (32 A)

IMPIANTO ELETTRICO

- 2 metri di cavo per l'alimentazione della scatola ricettore e 1 m di cavo per l'alimentazione del macchinario, con spina standard

ÆNOTELEC® | SCATOLA TRASMETTITORE

- 3 pulsanti consentono un uso semplice ed ergonomico
- Visualizzazione digital OLED (emissione / ricezione / Senso)
- Avviamento / Avanti-Indietro / Arresto
- Ricarica per induzione

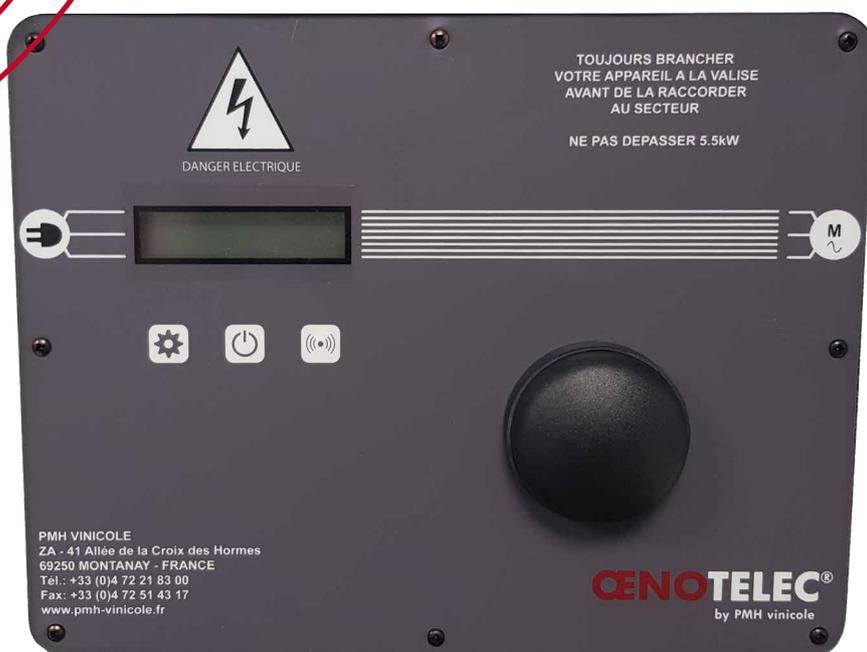

ÆNOTELEC® | SCATOLA RICETTORE

- Regolazioni dei parametri e lettura delle funzioni tramite visualizzazione digitale
- **Funzione timer inedita regolabile (ore / minuti)**



- Ricezione del segnale tramite un'antenna a guadagno elevato 2dB
- LED esterno
- Alimentazione : collegamento trifase
- Incluso : prolunga, presa e spina Hypra

Foto non contrattuali - Per garantire la qualità, PMH Vinicole si riserva, in qualsiasi momento e senza preavviso, il diritto di migliorare le specifiche tecniche dei suoi prodotti. 03/2019

ZA - 41 allée de la Croix des Hormes - 69250 Montanay
Tel. +33 (0)4 72 21 83 00 - Fax +33 (0)4 72 51 43 17
info@pmh-vinicole.fr

PMH VINICOLE

MACCHINE TRADIZIONALI & SOLUZIONI INNOVATIVE

www.pmh-vinicole.fr